

FCB-ER8550/CR8550/ER8530/CR8530

アップデート手順書

Rev 1.00

2018/05/31

Sony Imaging Products & Solutions Inc.

変更履歴

#	リリース日	バージョン	変更内容及び、コメント
1	2018/05/31	1.00	初版
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

目次

はじめに	4
1. 事前確認	4
1.1. 対象機種	4
1.2. 準備	4
1.3. ご注意(必ずお読みください)	4
2. アップデート準備	4
2.1. 本体カメラの準備	4
2.2. FCB Update Tool の準備	4
3. FCB Update Tool によるアップデートの実行	5
3.1. FCB Update Tool の起動	5
3.2. 機器との接続	5
3.3. バージョンの確認	6
3.4. カメラ本体のリセット	8
3.5. アップデートの開始	9
3.6. アップデート完了	10

はじめに

本説明書では FCB のソフトウェアアップデート手順について説明します。

1. 事前確認

1.1. 対象機種

【FCB】

FCB-ER8550/FCB-CR8550/FCB-ER8350/FCB-CR8350

1.2. 準備

1.2.1 以下の機器を準備してください。

- Windows PC (Windows7 以降)
- AC Adaptor(12V) MPA-AC1
- Micro-USB ケーブル
- 治具基板(OGW-JIG)
- ハーネス

1.2.2 提供される FCBUpdateTool_FCB-ER85x0_v1.01.zip を入手してください。

1.3. ご注意 (必ずお読みください)

- アップデート作業中は絶対に本体カメラの電源を切らないでください。

2. アップデート準備

2.1. 本体カメラの準備


もしカメラコントロールを PTP に切り替えている場合は、VISCA に切り替えてください。

工場出荷時は VISCA に設定されています。

2.2. FCB Update Tool の準備

FCB Update Tool の入った zip ファイルを展開します。

展開したフォルダーにユーザーアップデート用の Firmware ファイル(FirmwareData_FCB-ER85x0_v1.01.dat ファイル)があることを確認してください。




3. FCB Update Tool によるアップデートの実行

3.1. FCB Update Tool の起動


実行中の全てのプログラムを閉じてください。

展開したファイルから「FCBUpdateTool.exe」をダブルクリックすると FCB Update Tool が起動します。

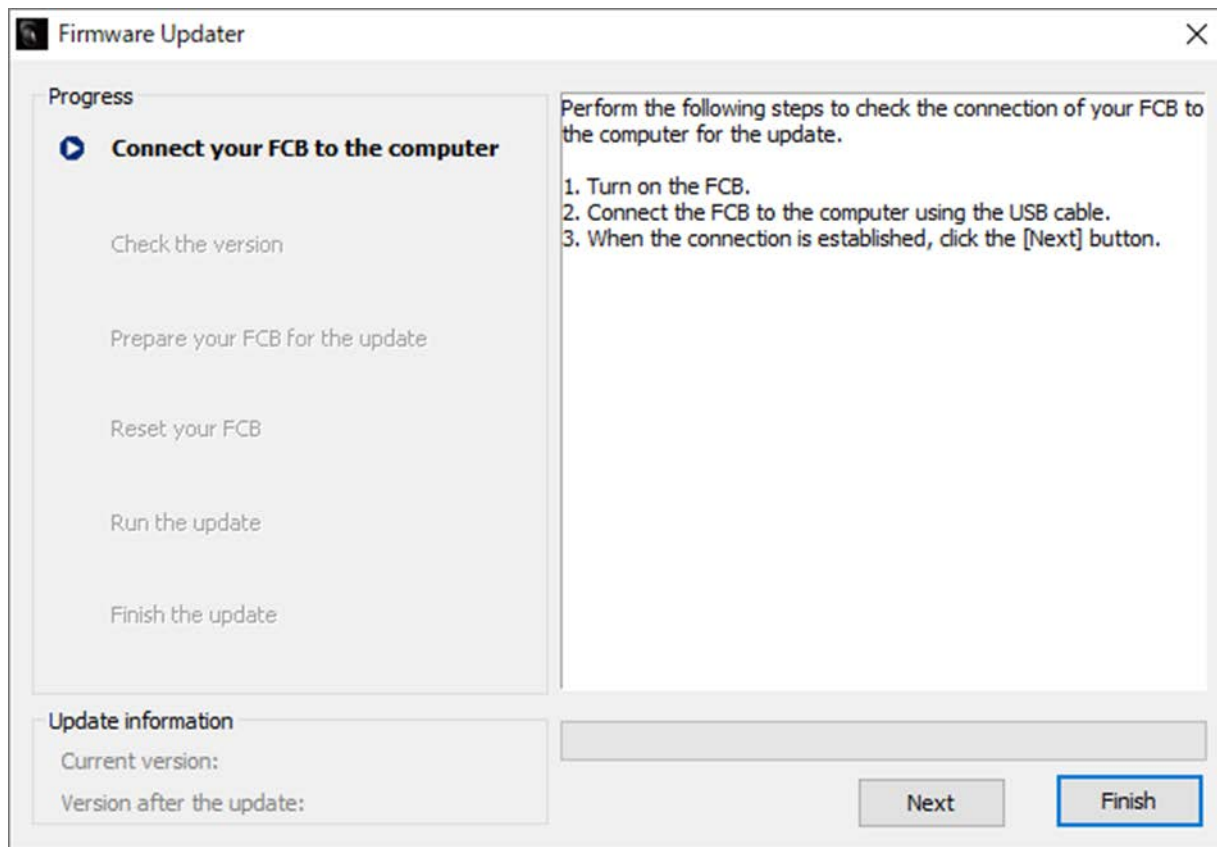


3.2. 機器との接続

本体カメラの電源を ON し、治具の CN205 端子に USB ケーブルを接続して PC と接続してください。

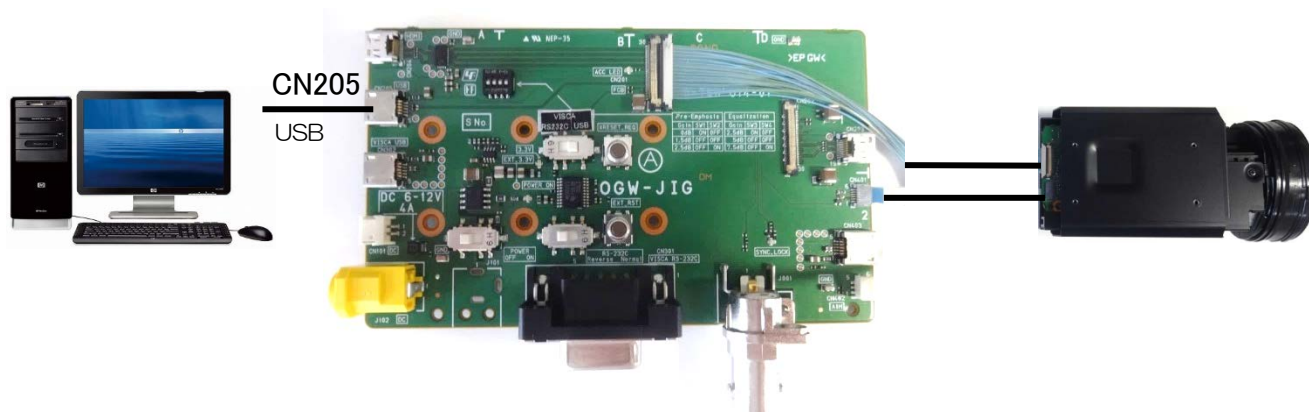


3.3. バージョンの確認

機器の接続後、バージョンの確認を行います。[Next]ボタンを押してください。

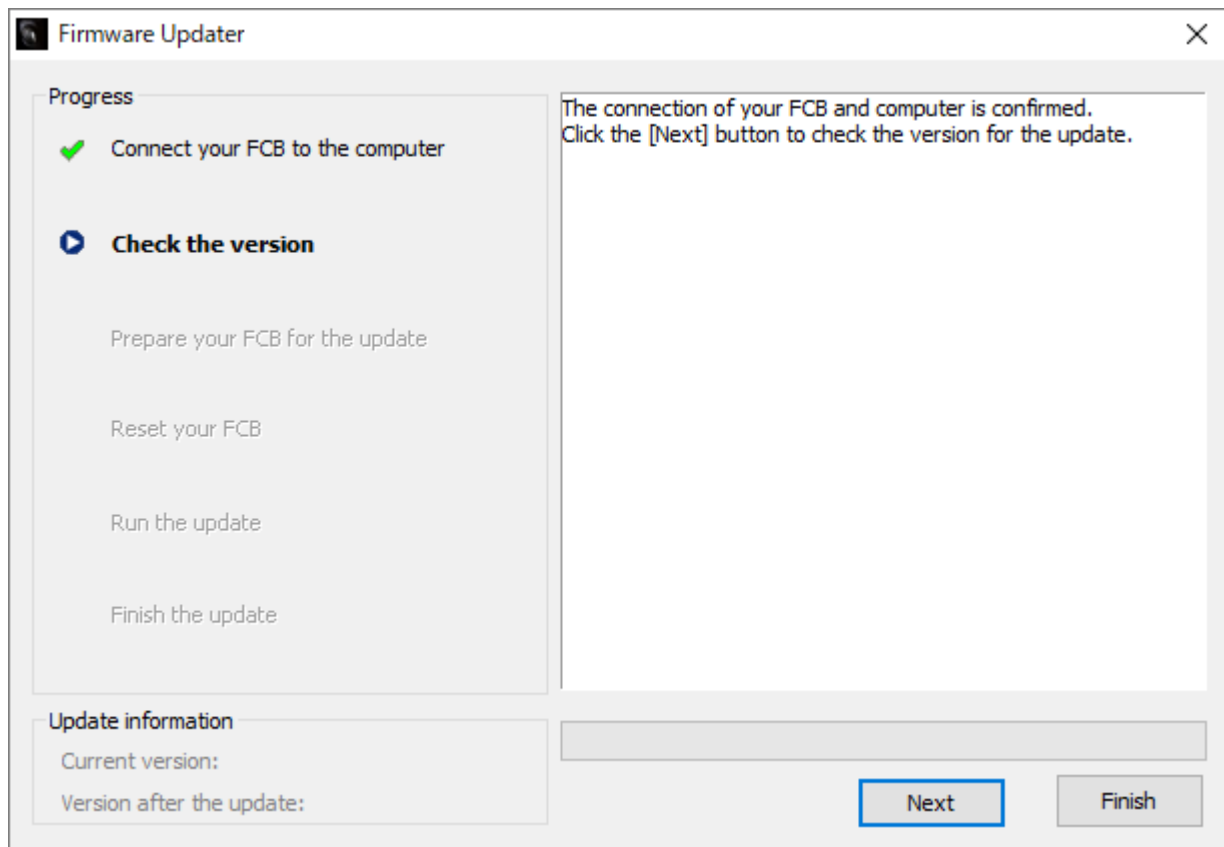


Update Informationを確認し、Current version が Ver1.00、Version after the update:が Ver.1.01 になっていることを確認して、[Next]ボタンを押してください。

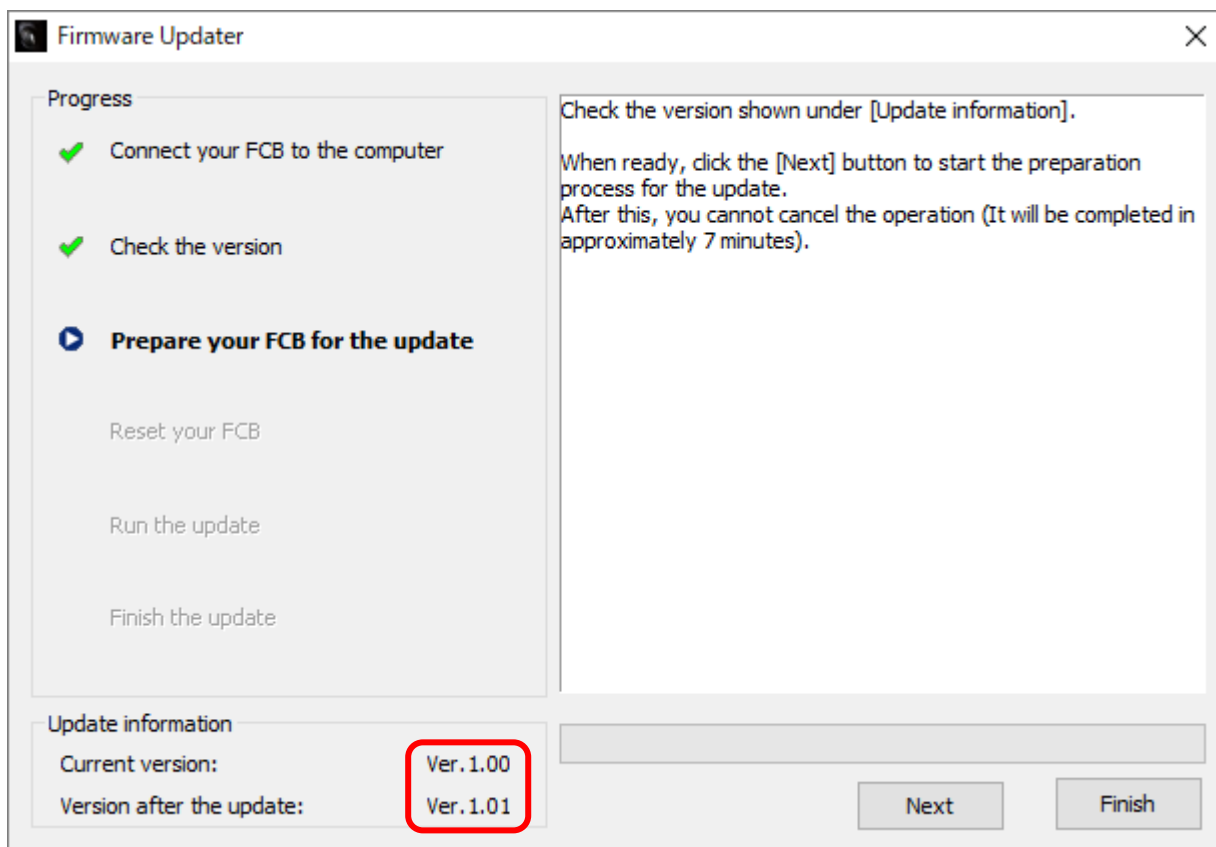


3.4. カメラ本体のリセット

[Next]ボタンを押してカメラ本体のリセットを実行します。

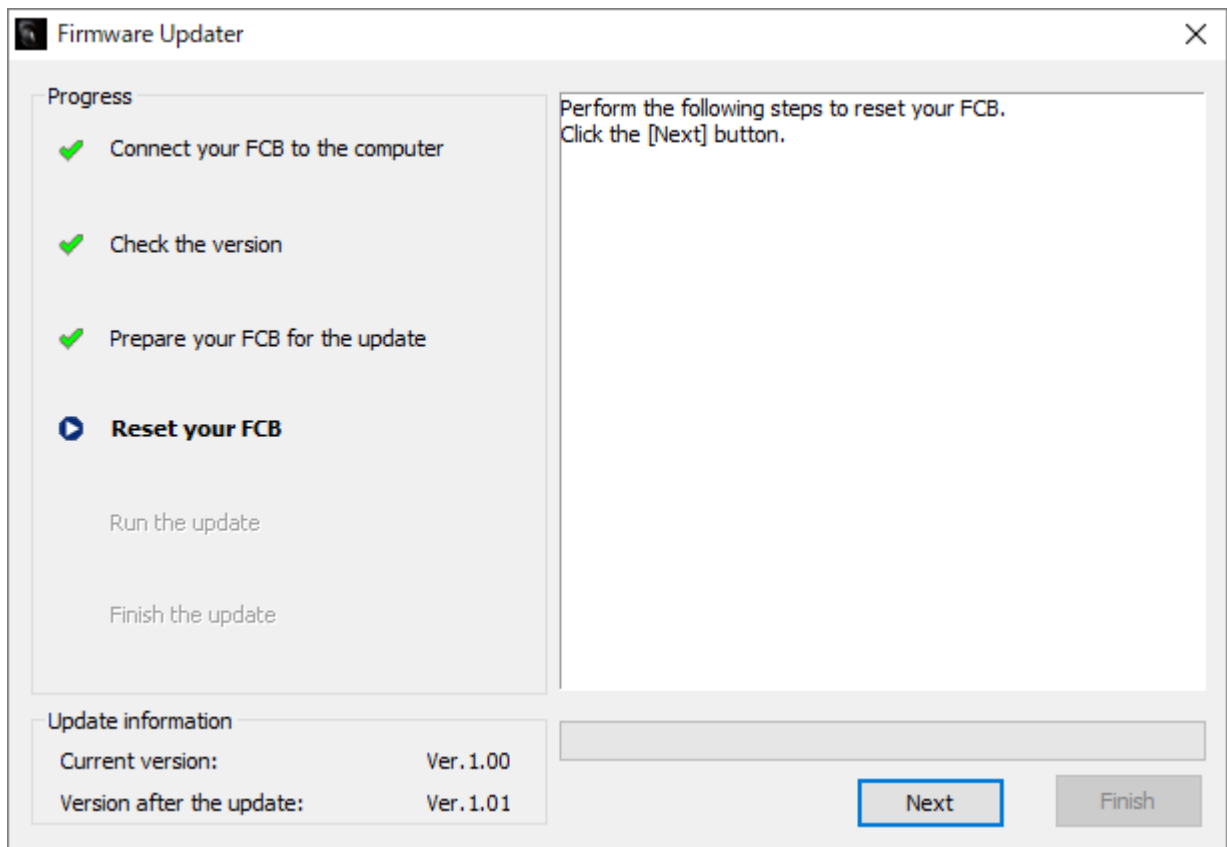


下記の画面が表示されます。しばらくお待ちください。

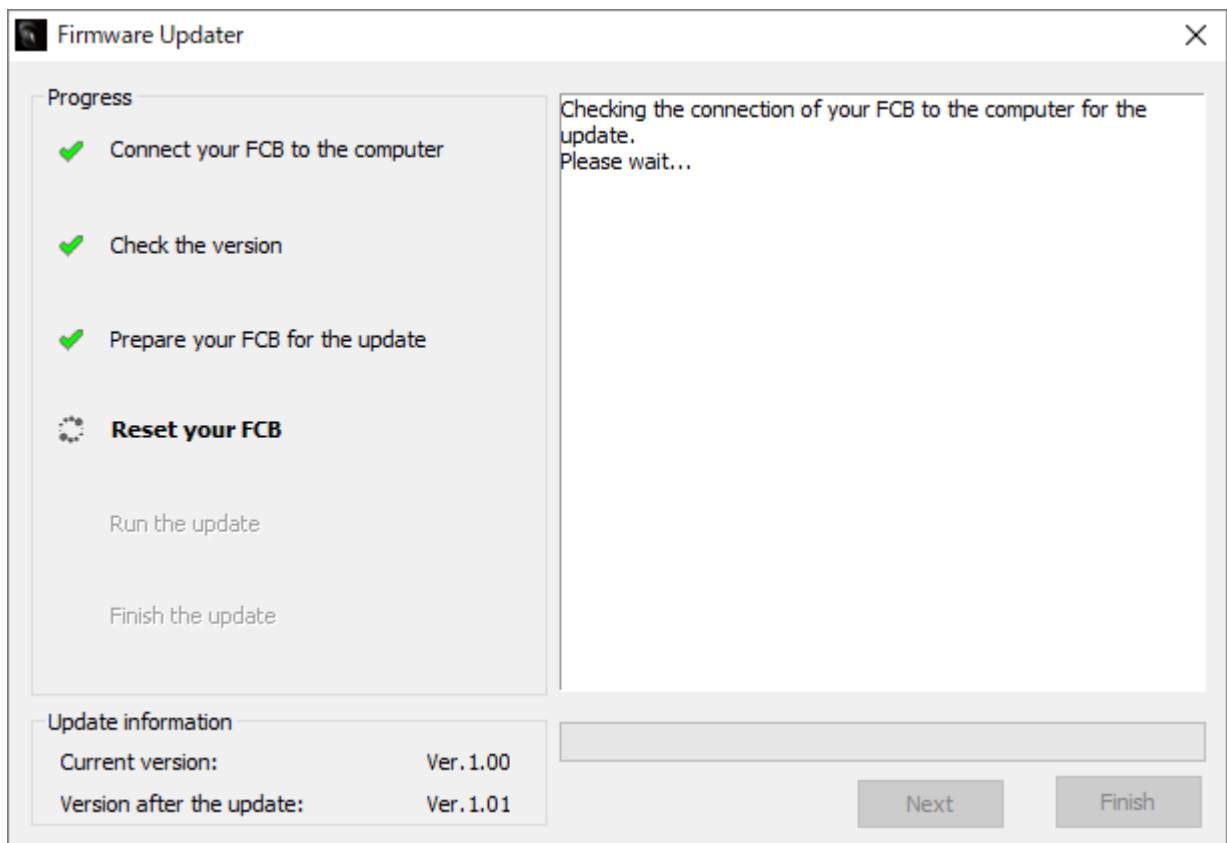


3.5. アップデートの開始

リセットが実行され、カメラ本体が再起動したら[Run]ボタンを押してください。

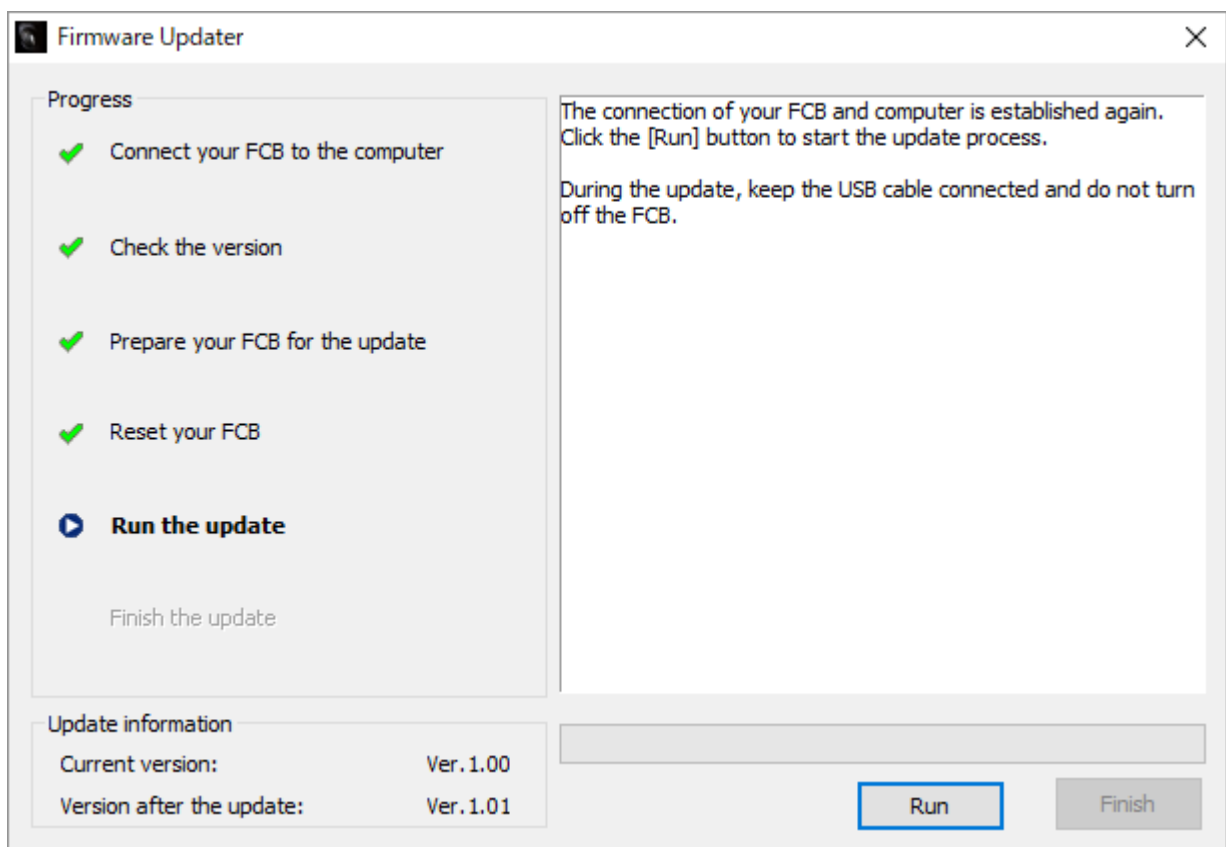

アップデートが開始されます。アップデート中は進行バーが表示されます。

アップデート中は絶対にカメラ本体の電源を切ったり、USB 接続を外さないでください。

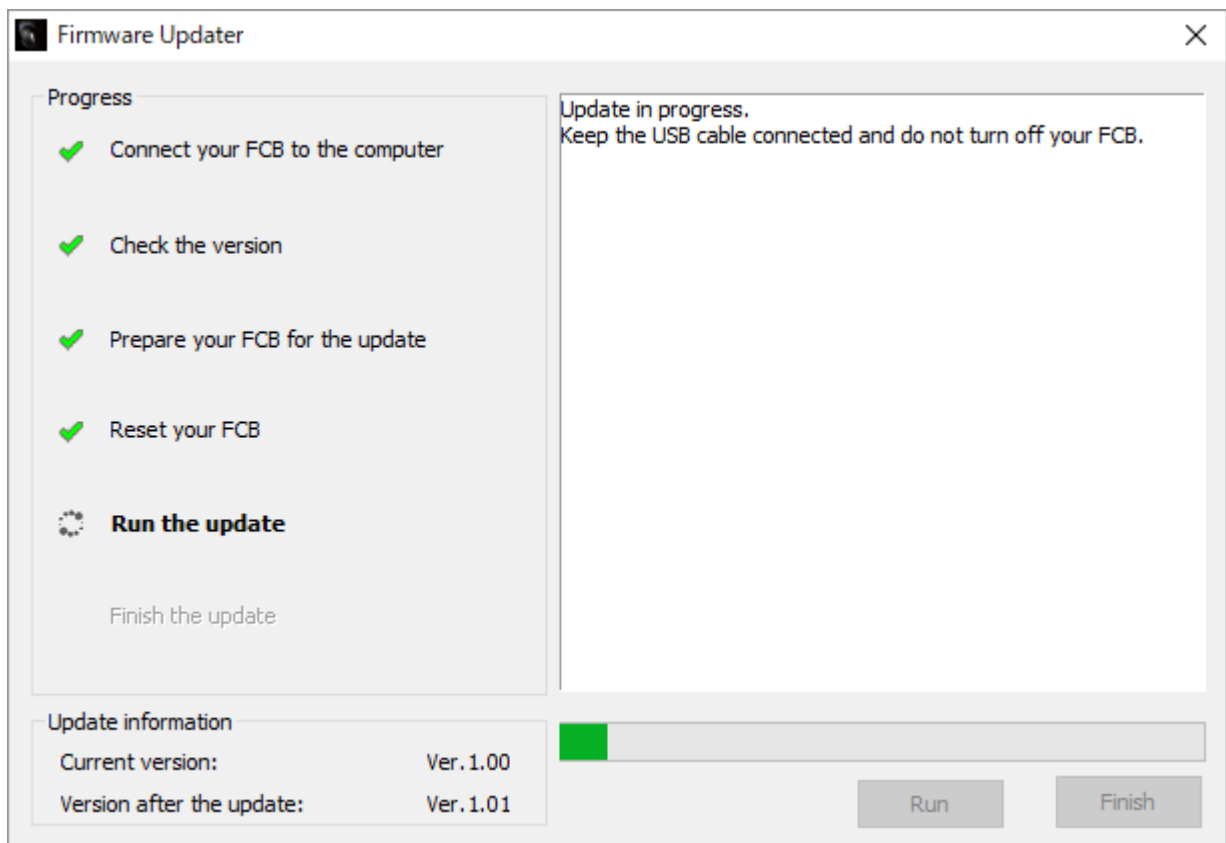

3.6. アップデート完了

アップデートが完了しますと、カメラが自動的に再起動します。

その後、[Finish]ボタンを押して FCB update Tool を終了してください。

